


Фильтры-регуляторы

Серия W

Фильтры-регуляторы серии W поставляются с присоединительными размерами G1/4" ~ G1". Могут быть использованы для давления в диапазоне от 0.5 до 8.5 Бар. Фильтры-регуляторы снабжены клапаном сброса избыточного давления со стороны потребителя, по умолчанию поставляются с фильтром 5 мкм и полуавтоматическим сбросом конденсата, манометром и кронштейном.



SA-W40-15-D-0.01

Блок подготовки воздуха.

W - Фильтр-регулятор
Типоразмеры:
20; 30; 40; 50.

Присоединительная резьба:
**08=G1/4"; 10=G3/8";
15=G1/2"; 20=G3/4";
25=G1".**

Пусто - полуавтоматический сброс конденсата;
D - автоматический сброс конденсатор.

Степень фильтрации:
пусто - 5 мкм;
0.01 - 0.01 мкм;
1 - 1 мкм;
3 - 3 мкм;
25 - 25 мкм.

Технические характеристики

Рабочая среда	Воздух			
Конструкция	Мембранный регулятор и фильтр циклонного типа			
Материалы	Алюминий, технополимер, нейлон, NBR			
Крепление	Вертикальное			
Максимальное входное давление	10 Бар			
Диапазон регулирования давления	0.5 - 8.5 Бар			
Диапазон рабочих температур	0 - 60° C			
Степень фильтрации	по умолчанию	5μ		
	по запросу	0.01μ ; 1μ; 3μ; 25μ		
Сброс конденсата	по умолчанию	полуавтоматический		
	по запросу	автоматический		
Модель	W20	W30	W40	W50
Пропускная способность, Нл/мин	550	2000	4000	5000
Присоединительная резьба	G1/4"	G1/4"; G3/8"	G1/2"	G3/4"; G1"
Присоединения манометра	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"
Максимальный объем конденсата, см ³	28	40	75	75
Наличие защитного стакана	нет	да	да	да
Вес, кг	0.36	0.56	1.15	1.21



Код для заказа комплектующих

Модель	Фильтр	Манометр	Сброс конденсата	Комплект монтажа	Колба
SA-W20-08	SA-FIL-W20-... *	SA-GS40-10	SA-ZDPW-20	SA-FRL-202	SA-GLASSW-20
SA-W30-08	SA-FIL-W30-... *	SA-GS40-10	SA-ZDPW-30	SA-FRL-203	SA-GLASSW-30
SA-W30-10	SA-FIL-W30-... *	SA-GS40-10	SA-ZDPW-30	SA-FRL-203	SA-GLASSW-30
SA-W40-15	SA-FIL-W40-... *	SA-GS50-10	SA-ZDPW-40	SA-FRL-204	SA-GLASSW-40
SA-W50-25	SA-FIL-W50-... *	SA-GS50-10	SA-ZDPW-40	SA-FRL-205	SA-GLASSW-50



* - возможные варианты по запросу: 0.01μ ; 1μ; 3μ; 25μ.

Габаритные и присоединительные размеры

SA-W10(W20)

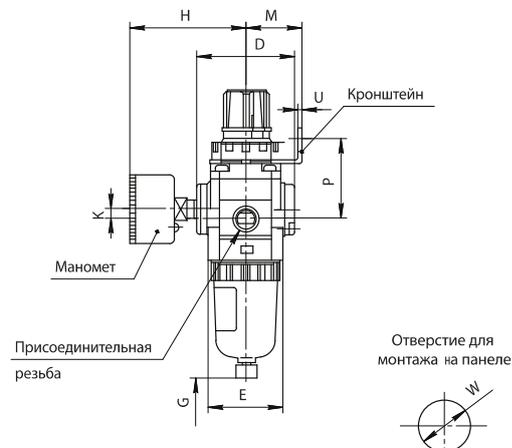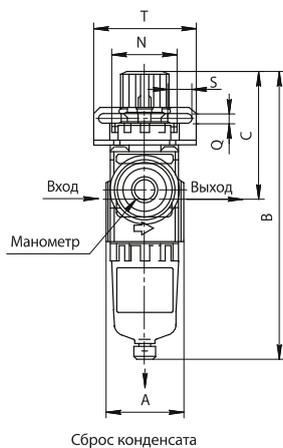

SA-W30(W40, W50)

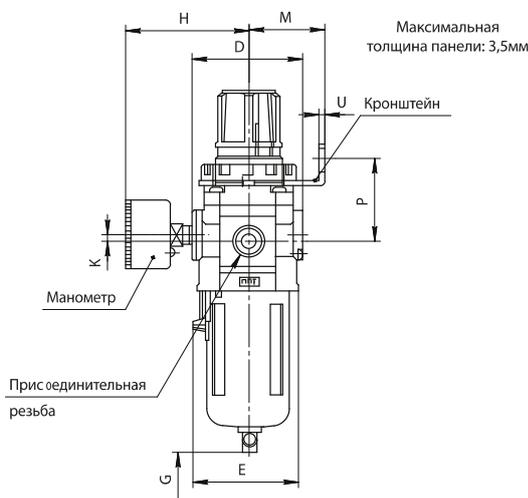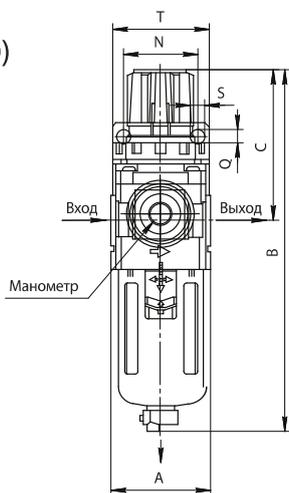

Модель	Присоединение	A	B	C	D	E	G	H	K	M	N	P	Q	S	T	U	W
SA-W20	G1/8";G1/4"	40	165	78	40	40	80	57	5	30	34	44	5,4	15	55	2,3	34
SA-W30	G1/4";G3/8"	53	211	93	53	56	105	61	3,5	39	40	46	6,5	8	53	2,3	43
SA-W40-15	G1/2"	70	262	112	70	73	105	71	1,5	50	54	54	8,5	11	70	2,3	53
SA-W50	G3/4";G1"	90	338	116	90	90	105	76	1,2	50	54	62	8,5	11	70	2,3	53

Расходные характеристики

